



SECO



**TRACTORES
CORTACÉSPEDES**
Tradition since 1888

TARIFA 2023



SECO Challenge

pág. 4



SECO Starjet 1TO1

pág. 6



SECO Starjet Exclusive 1TO1

pág.7



Starjet Exclusive VK400 Pro

pág. 9



SECO Profesional MP122 D

pág.11



SECO Crossjet

pág. 12



SECO Goliath

pág. 15





Challenge 92

NUEVO
DISEÑO
2023

RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

CESTA RECOLECCIÓN 300L

Con una cómoda palanca de vaciado.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Diseño equilibrado y correas de gran calidad que dan un rendimiento impecable.



MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

MOTOR POTENTE

Loncin 16 HP

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Hydro Gear T2

SECO Challenge

Motor de Gasolina	Loncin LC1P92F	
	Monocilíndrico de 452 cc	
	Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah	
	Potencia máxima 16 HP (12 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	8 litros	
Transmisión	Hydro Gear T2	
	Transmisión hidrostática	
	NO Incluye bloqueo diferencial	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida	
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 300 l	
Rango altura de corte	30 -90 mm (6 posiciones). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm	
Neumáticos	Delanteros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseros 18 x 8,50-8 2 PLY	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidad de corte	92 cm	
Dimensiones (L x An x Alt)	2445 x 950 x 1120 mm	
Peso	216 kg	
PRECIO	sin IVA	3.222,31 €
	con IVA	3.899,00 €

Accesorio opcional - Juego de cuchillas de recogida (recomendable)

Ref. cuchilla Decha: 4532050422863 / Ref cuchilla recogida Izq: 4532050422853

PRECIO POR UNIDAD	sin IVA	44,50 €
	con IVA	53,85 €

Equipamiento de serie

Halógenos 20W
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento estándar
Palanca vaciado de cesta cómoda
Cuentahoras
Cuchillas de recogida (accesorio opcional)

**NUEVO
MODELO
2023**

RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

CESTA RECOLECCIÓN 300L

Con una cómoda palanca de vaciado.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Diseño equilibrado y correas de gran calidad que dan un rendimiento impecable.

MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

MOTOR POTENTE

Loncin 22 HP

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Hydro Gear T2A



SECO Challenge

Motor de Gasolina	Loncin LC2P77F	
	Cilindrada de 708 cc - 2 cilindros en V	
	Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah	
	Potencia máxima 22 HP (16 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	8 litros	
Transmisión	Hydro Gear T2A	
	Transmisión hidrostática	
	NO Incluye bloqueo diferencial	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida	
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 300 l	
Rango altura de corte	25-80 mm (6 posiciones). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm	
Neumáticos	Delanteros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseros 18 x 8,50-8 2 PLY	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidad de corte	102 cm	
Dimensiones (L x An x Alt)	2480 x 1060 x 1120 mm	
Peso	260 kg	
PRECIO	sin IVA	3.966,12 €
	con IVA	4.799,00 €

Accesorio opcional - Juego de cuchillas de recogida (recomendable)

Ref. cuchilla Decha: 45S532050422483 / Ref cuchilla recogida Izq: 45S532050422473

PRECIO POR UNIDAD	sin IVA	44,50 €
	con IVA	53,85 €

Equipamiento de serie

Hálogenos 20W + Nuevo diseño Leds
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento estándar
Palanca vaciado de cesta cómoda
Cuentahoras
Cuchillas de recogida (accesorio opcional)



RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

NUEVO DISEÑO DE CESTA 320 L

Más resistente y manejable.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Diseño equilibrado y correas de gran calidad para un rendimiento impecable.



ERGONOMÍA

Mejor posición ergonómica para el usuario que goza de mayor comfort en la zona de los pies y mejor visibilidad.



MOTOR POTENTE

Loncin 16 HP



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K46



SECO Starjet Basic

Motor de Gasolina	Loncin LC1P92F	
	Monocilíndrico de 452 cc	
	Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah	
	Potencia máxima 16 HP (12 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	12 litros con indicador de nivel	
Transmisión	Tuff Torq K46	
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido	
	NO Incluye bloqueo diferencial	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida	
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 320L	
Rango altura de corte	25 -80 mm (7 posiciones). Altura cuchillas en posición de transporte=95 mm	
Neumáticos	Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidad de corte	102 cm	
Dimensiones (L x An x Alt)	2480x1060x1160 mm	
Peso	276 kg	
PRECIO	sin IVA	4.379,34 €
	con IVA	5.299,00 €

Equipamiento de serie

Nuevo diseño de luces LED 10W 3200 lm
Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
Asiento estándar
Palanca vaciado de cesta cómoda
Asiento estándar sin reposabrazos
Cuentahoras
Memoria posición de corte
1 juego de cuchillas de recogida (2 unds)



NUEVO DISEÑO DE CESTA 380L

Más resistente y manejable.

RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Con Kit de refuerzo, que incluye muchos componentes de calidad superior.



MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.



MOTOR POTENTE

Kawasaki 18 HP



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K62M



SECO Starjet Exclusive

Motor de Gasolina	Kawasaki FS600V	
	Cilindrada 603 cc dos cilindros en V	
	Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah	
	Potencia máxima 18 HP (13,5 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	12 litros con indicador de nivel	
Transmisión	Tuff Torq K62M	
	Transmisión hidrostática	
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido	
	Incluye bloqueo diferencial	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida	
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 380 l	
Rango altura de corte	25-80 mm (7 posiciones). Altura de cuchillas en posición de transporte=95 mm	
Neumáticos	Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidad de corte	102 cm	
Dimensiones (L x An x Al)	2580x1060x1250 mm	
Peso	278 kg	
PRECIO	sin IVA	6.032,23 €
	con IVA	7.299,00 €

Equipamiento de serie	Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática Asiento confort con reposabrazos Palanca vaciado de cesta cómoda Cuentahoras y control de crucero Memoria posición de corte Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo) Cepillo protector en palanca regulación de altura. 1 juego de cuchillas de recogida (2 unds)
Kit de refuerzo de serie	1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral) 2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior) 3. Correa dentada unidad de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67 5. Rodamientos unidad corte reforzados 6. Anclaje de cuchillas reforzado 7. Rodamiento de ruedas reforzado 8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables.





CESTA RECOLECCIÓN 400L

Con sistema hidráulico para descarga en altura (hasta 1,9 m)

RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Con Kit de refuerzo, que incluye muchos componentes de calidad superior.



MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

MOTOR POTENTE

Kawasaki 18 HP


TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K664E

SECO Starjet Exclusive VK400 Pro

Motor de Gasolina	Kawasaki FS600V	
	Cilindrada 603 cc dos cilindros en V	
	Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah	
	Potencia máxima 18 HP (13,5 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	12 litros con indicador de nivel	
Transmisión	Tuff Torq K664E	
	Transmisión hidrostática	
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido	
Embrague Cuchillas	Incluye bloqueo diferencial	
	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida	
	Capacidad recolectora de cesta 400L con elevación hidráulica hasta 1,90 m	
Rango altura de corte	25-80 mm (7 posiciones). Altura de cuchillas en posición de transporte=95 mm	
Neumáticos	Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidad de corte	102 cm	
Dimensiones (L x An x Al)	2700x1060x1432 mm	
Peso	400 kg	
PRECIO	sin IVA	10.990,91 €
	con IVA	13.299,00 €

Equipamiento de serie	Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática Asiento confort con reposabrazos Palanca vaciado de cesta cómoda Cuentahoras y control de cruce Memoria posición de corte Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo) Cepillo protector en palanca regulación de altura. Display indicadores (batería, frenos, combustible, cuchillas accionadas, aceite) Contrapeso frontal 1 juego de cuchillas de recogida (2 unds)	
	1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral) 2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior) 3. Correa dentada unidad de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67 5. Rodamientos unidad corte reforzados 6. Anclaje de cuchillas reforzado 7. Rodamiento de ruedas reforzado 8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables.	

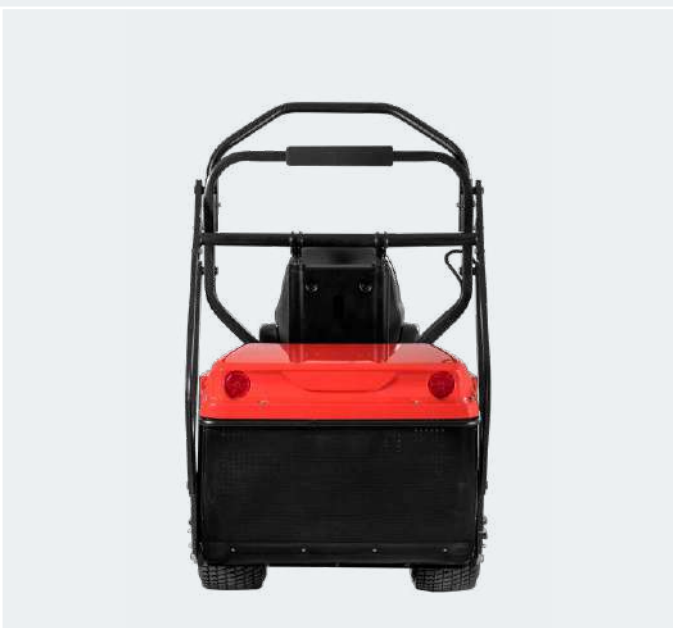



**NUEVO
MODELO
2023**

CESTA DE RECOLECCIÓN 600L

Con un vaciado Hidráulico-Eléctrico muy cómodo

VACIADO DESTACABLE

Con una elevación del recogedor de 1990 mm.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Equipado con 2 rotores programados por transmisión angular. Ancho de corte de 122 cm



MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta.

MOTOR POTENTE

Kubota D902

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K62M

SECO MP 122D

Motor de Gasolina	Kubota D902	
	898 cc de 3 cilindros	
	Potencia máxima 23 HP (17 kW)	
	3000 r.p.m. / 55 Par máx.	
	Capacidad del depósito 24L, con nivel visual transparente	
Transmisión	Hidroestática - dos motores en ruedas traseras con bloqueo diferencial	
Embrague Cuchillas	Embrague electromagnético	
Plato de corte	2 Rotores programados por transmisiones angulares, correa de transmisión-cardán	
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 600 l	
Rango altura de corte	Altura de elevación del recogedor 1990 mm	
Neumáticos	Delanteros 18" x 6,5 / Traseros 23" x 10,5	
Velocidad	20 km/h	
Unidad de corte	122 cm	
Dimensiones (L x An x Al)	3038 x 1285 x 1950 mm	
Peso	680 kg	
PRECIO	sin IVA	21.486,78 €
	con IVA	25.999,00 €

Equipamiento de serie	Arco antivuelco con homologación ROPS Posición volante ajustable Display informativo (cuentahoras, velocidad, batería, alerta aceite, etc) Suelo metálico reforzado con superficie antideslizante Asiento confort ajustable con reposabrazos Guantera y dos portabotellas (1,5 L) Toma de 12V (para poder cargar móvil u otro dispositivo) Control de cesta con pulsadores eléctricos cómodos para conductor Cesta se puede abrir para descargar a cualquier altura
Kit de refuerzo de serie	1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral) 2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior) 3. Correa dentada unidad de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67 5. Rodamientos unidad corte reforzados 6. Anclaje de cuchillas reforzado 7. Rodamiento de ruedas reforzado 8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables.



PROTECCIÓN

Arco anti-vuelco alto.



MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción ergonómica en asiento confort y volante con pomo para giro rápido.



POTENTE MOTOR

Loncin 22HP.



SUBE PENDIENTES

Hasta de 22° fácilmente gracias a su bajo centro de gravedad, buena tracción y potente motor.



CON BLOQUEO DIFERENCIAL

Transmisión Tuff Torq K62M



SECO Crossjet 2WD

Motor de Gasolina	Loncin LC2P77F	
	Cilindrada 708 cc dos cilindros en V	
	Arranque eléctrico con batería de 12 V 24 Ah/32 Ah	
	Potencia máxima 22 HP (16,5 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	19 litros con indicador de nivel	
Transmisión	Tuff Torq K62M	
	Transmisión hidrostática con tracción integral 4x2	
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido	
	Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	Con descarga posterior (lateral opcional)	
	1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos	
Rango altura de corte	50-100 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posición transporte = 120 mm	
Neumáticos	Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 5 Km/h	
Unidad de corte	92 cm	
Dimensiones (L x An x Al)	2310 x 1030 x 1540 mm	
Peso	331 kg	
PRECIO	sin IVA	7.271,90 €
	con IVA	8.799,00 €

Equipamiento de serie

Arco antivuelco
Halógenos 20W y luces LED
Asiento confort
Cuenta horas y control de cruce mecánico
Volante con pomo para giro rápido

**PROTECCIÓN**

Arco anti-vuelco alto.

**MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD**

Posición de conducción ergonómica en asiento confort y volante con pomo para giro rápido.

**POTENTE MOTOR**

Loncin 22HP.

**SUBE PENDIENTES**

Hasta de 22° fácilmente gracias a su bajo centro de gravedad, buena tracción y potente motor.

**CON BLOQUEO DIFERENCIAL**

Transmisión Tuff Torq K664

**SECO Crossjet 4WD**

Motor de Gasolina	Loncin LC2P77F	
	Cilindrada 708 cc dos cilindros en V	
	Arranque eléctrico con batería de 12 V 24 Ah/32 Ah	
	Potencia máxima 22 HP (16,5 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	19 litros con indicador de nivel	
Transmisión	Tuff Torq K664	
	Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4	
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido	
	Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	Con descarga posterior (lateral opcional)	
	1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos	
Rango altura de corte	50-100 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posición transporte = 120 mm	
Neumáticos	Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V	
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 5 Km/h	
Unidad de corte	92 cm	
Dimensiones (L x An x Al)	2310 x 1030 x 1540 mm	
Peso	353 kg	
PRECIO	sin IVA	10.742,98 €
	con IVA	12.999,00 €

Equipamiento de serie

Arco antivuelco
Halógenos 20W y luces LED
Asiento confort
Cuenta horas y control de cruce mecánico
Volante con pomo para giro rápido





MÁXIMA SEGURIDAD

Arco antivuelco plegable con homologación ROPS.



MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción ergonómica con reposabrazos, volante con pomo, display de indicadores completo.



POTENTE MOTOR

Kawasaki 26HP.

ENFRIADOR DE ACEITE

Permite trabajar continuamente en condiciones ambientales extremas con total garantía



SUBE PENDIENTES

Hasta de 22° fácilmente gracias a su bajo centro de gravedad, buena tracción y potente motor.



CON BLOQUEO DIFERENCIAL

Transmisión Tuff Torq K664 4x4 con bloqueo diferencial.



SECO Goliath

Motor de Gasolina	Kawasaki FS730V	
	Cilindrada 726 cc dos cilindros en V	
	Arranque eléctrico con batería de 12 V 32 Ah	
	Potencia máxima 26 HP (19,5 kW)	
	Refrigerado por aire	
Capacidad combustible	16 litros con indicador de nivel	
Transmisión	Tuff Torq K664	
	Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4	
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido	
	Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca	
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético	
Plato de corte	Con descarga lateral / posterior	
	1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos, que son reversibles	
Rango altura de corte	50-135 mm (5 posiciones). Altura cuchillas en posición de transporte=168 mm	
Neumáticos	Del: 16x6,50-8 con dibujo en V / Trasero: 20x10,00-8 con dibujo en V	
Velocidad	De 0 a 9,5 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidad de corte	92 cm	
Dimensiones (L x An x Al)	2350 x 1160 x 1740 mm	
Peso	398 kg	
PRECIO	sin IVA	13.222,31 €
	con IVA	15.999,00 €

Equipamiento de serie

Arco antivuelco plegable con indicador de desnivel y homologación ROPS
 Halógenos 20W y luces LED
 Asiento confort con reposabrazos
 Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo)
 Cinturón de seguridad
 Cuenta horas y control de crucero
 Display indicadores (batería, frenos, combustible, cuchillas accionadas, aceite y control crucero)
 Volante con pomo para giro rápido



SECO

DOMARPE

Internaco, S. A.

C/ Internaco 1 (Queirúa) 15680 Órdenes (La Coruña) España

E-mail: contactcenter@internaco.com • T 981 680 101 • www.internaco.com